


遠隔出力制御 対応

※現在は、九州電力エリアのみ対応。(順次、他のエリアについても対応予定)

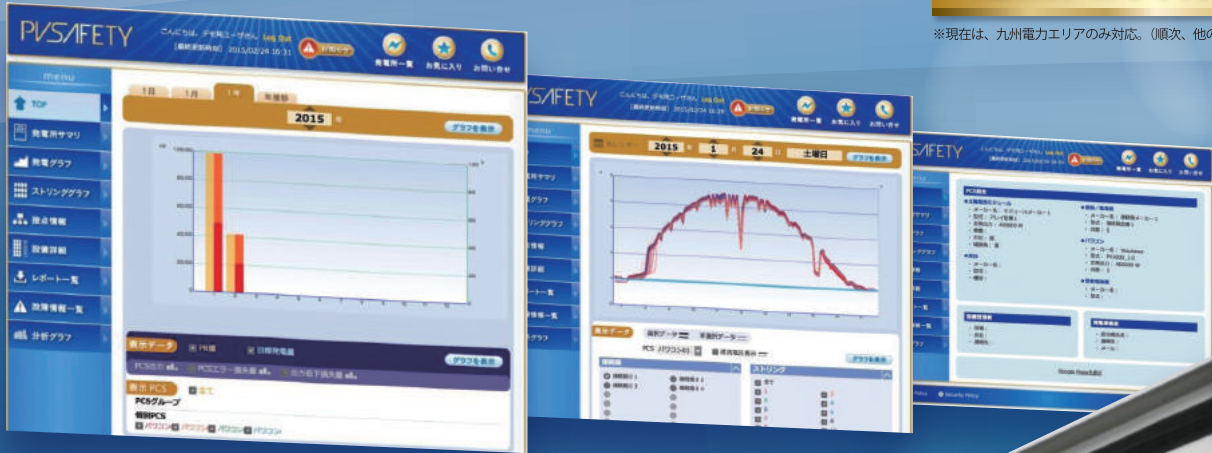

ポイント


- ① 低圧からメガソーラーまで、ストリング監視可能
- ② 高性能で低価格を実現

【ご注意】

ソラジットでは、お客様に登録いただいた情報やサービスをご利用いただく際に収集される、お客様の「発電所名称」「発電設備情報」「電力契約情報」「発電情報」「所在地」の各情報を、太陽光メンテナンスの目的の範囲において販売会社、施工会社等当社が必要と認めた企業・団体に対し開示させていただきます。予めご承知の上サービスをご利用ください。

あらゆる機能をこの1台に "オールインワンシステム"

SL1F1000004

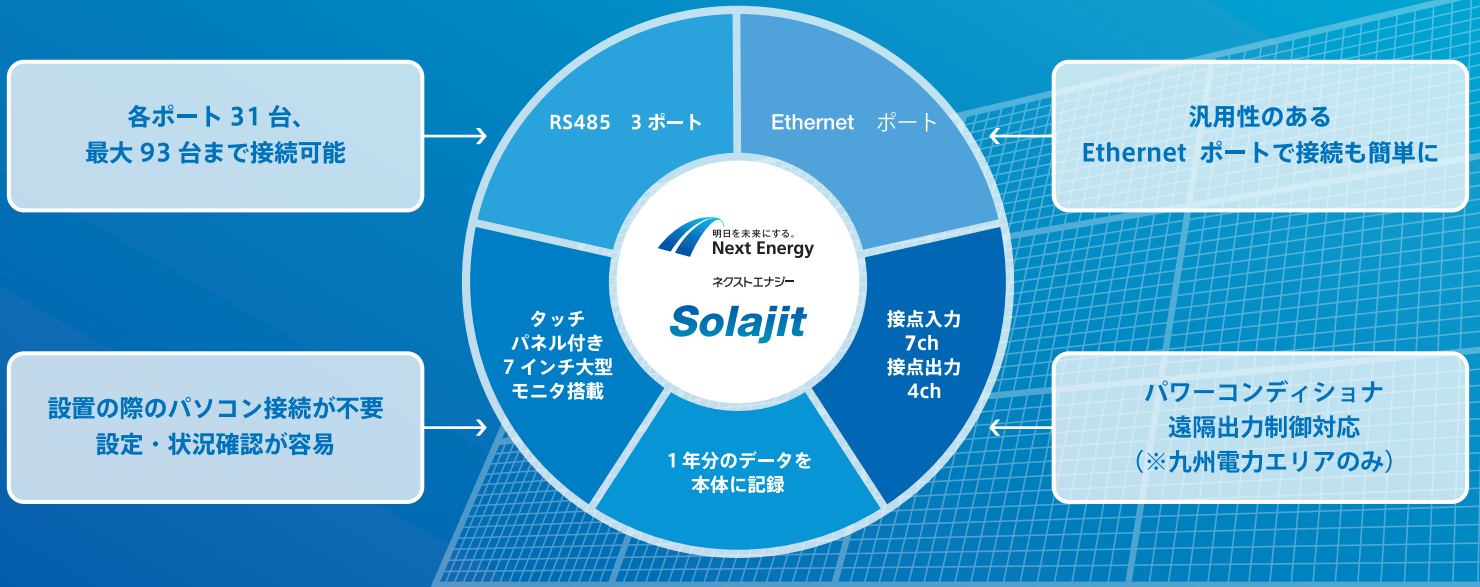

製品仕様

項目	仕様
ディスプレイ	7inch 抵抗膜式タッチパネル
通信ポート(RS485)	RS485 × 3 / Ethernet × 1
データレート	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
データ長	5,6,7,8bit
Stop Bit	1, 1.5 2bit
パリティ	Non, Even, Odd
プロトコル	ModBus RTU, ModBus ASCII, その他
チャンネル	3ch
接続可能台数	各チャンネル31台 計93台
接点入出力	入力7 / 出力4
データレート	100Mbps
電源電圧	AC100-200V
消費電力	12W
寸法	W500mm × H600mm × D200mm
重量	約24 kg
蓄電デバイス	スーパーキャパシター
UPS バックアップ時間	1 分間
UPS 入出力	12V 1A

タッチパネルで操作も簡単



※画像はハメコミ合致です

本体にタッチパネル付きロガーを搭載したことにより、現場で発電状況が確認可能に。更にパソコンを持ち込んで実施するケースが多い初期設定も、タッチパネルで簡単に設定いただけます。



ネクストエナジー・アンド・リソース 株式会社

本社 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
 東京支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階
 名古屋営業所 〒452-0003 愛知県清須市西枇杷島町末広77
 ホーチミン事務所 ベトナム社会主義共和国ホーチミン市3区カック・マン・タン・タム 62A Lim IIタワー15階
 お問い合わせ先：インフォメーションセンター ☎0120-338647 ※営業時間 10:00~17:00(土・日・祝日除く)