

技 術 仕 様 書

型式

NERP-CS6612P-325W-15V
NERP-CS6612P-330W-15V

NERP-CS6612P-***W-15V シリーズ 技術仕様書

文書番号

NEPVGS02019

Rev.001A

Page 2 of 4


1. 適用範囲

本仕様書は結晶系太陽電池モジュール「NERP-CS6612P-***W-15V シリーズ」について適用する。
 なお、本仕様書に明記されていない項目については、IEC61215 及び IEC61730 に基づくものとする。


2. 太陽電池モジュール外観図

※図はイメージであり、実物と異なる場合があります。

単位: mm

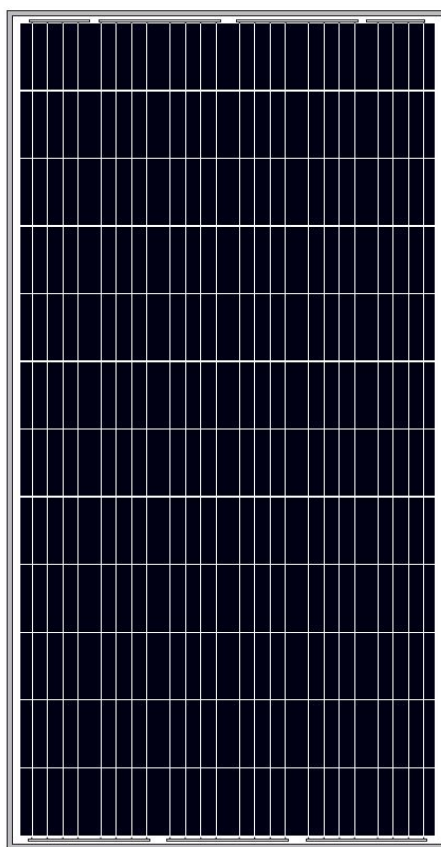


正面外観図

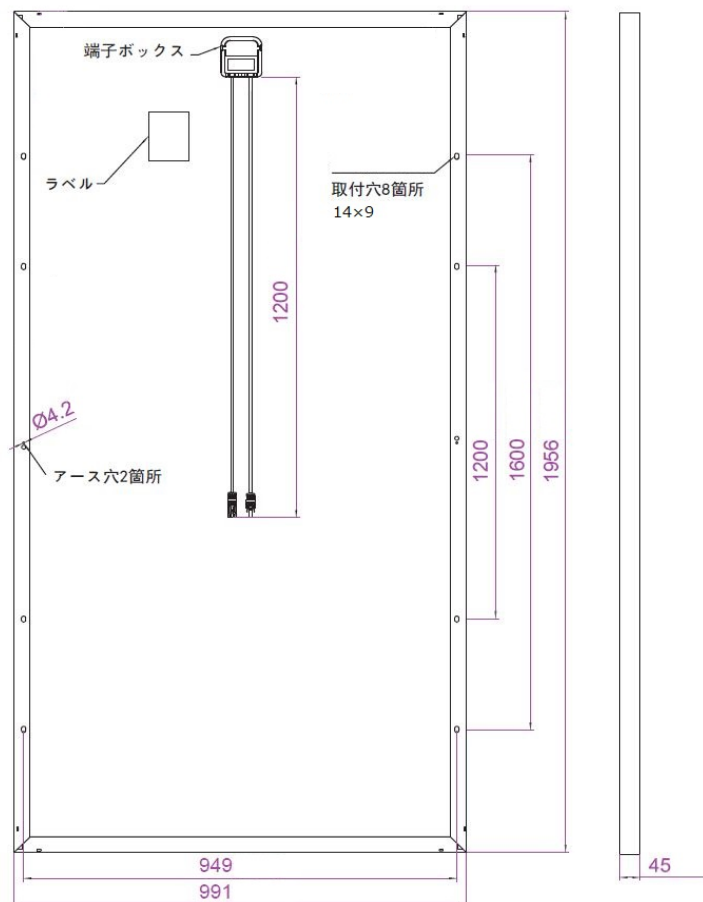

背面図


側面図

3. 照度特性

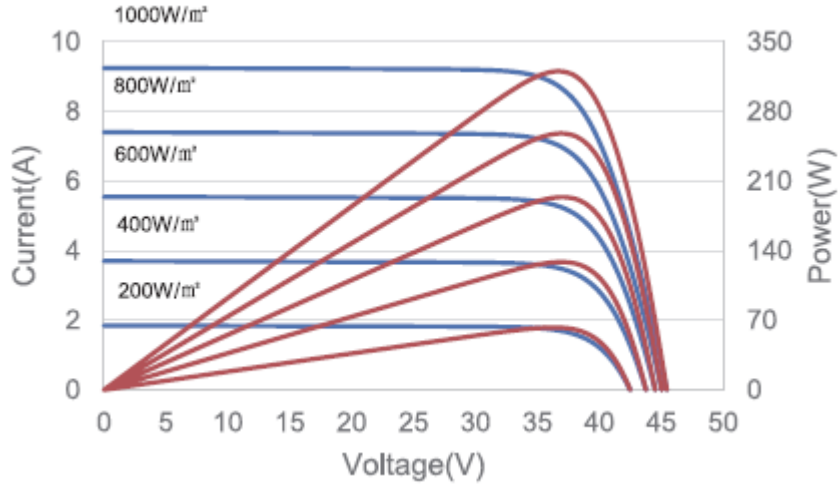


日射量と発電特性の関係 (325W)

4. 温度特性

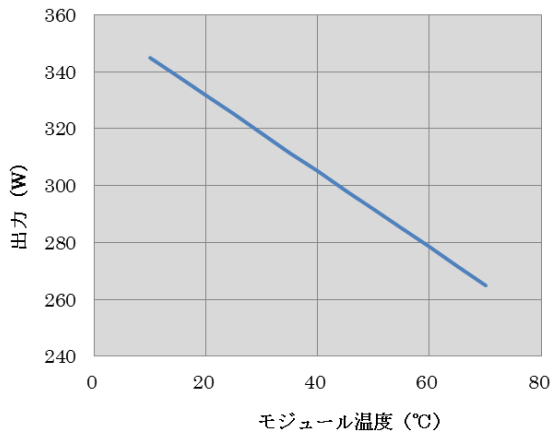

温度と出力の関係 (325W)

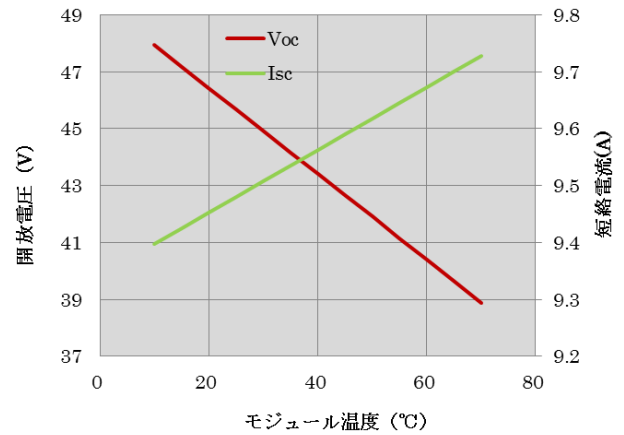

温度と開放電圧、短絡電流の関係 (325W)

温度特性一覧

公称動作セル温度 (NOCT)	46±3°C
開放電圧温度係数	-0.330%/°C
短絡電流温度係数	+0.058%/°C
最大出力温度係数	-0.410%/°C

NERP-CS6612P-***W-15V シリーズ 技術仕様書

文書番号

NEPVGS02019

Rev.001A

Page 4 of 4

5. 製品仕様

太陽電池セル	多結晶 156.75×156.75 mm (6 インチ)	
使用セル枚数	72 枚(6×12)	
寸法	W991×H1956mm(±3mm) D45mm	
重量	23.0kg	
表面ガラス	厚み 3.2mm 強化ガラス AR コート付	
フレーム	アルミニウム合金 アルマイト処理	
出力ケーブル	CE ケーブル 4.0 mm ² , 1200 mm長	
コネクタ	MC4 コンパチブル	
機械的荷重	積雪荷重	5400Pa(表面/風圧荷重含む)
	風圧荷重	2400Pa(裏面)

6. 電気特性

項目	公称値		許容差
公称最大出力 (Pmax) (W)	325	330	0 ~+5%
公称開放電圧 (Voc) (V)	45.67	45.86	±10%
公称短絡電流 (Isc) (A)	9.48	9.52	±10%
公称最大出力動作電圧 (Vmp)(V)	37.11	37.15	—
公称最大出力動作電流 (Imp) (A)	8.77	8.89	—
モジュール変換効率 ^{*1}	16.7%	17.0%	—
セル実効変換効率 ^{*2}	18.3%	18.6%	—

最大システム電圧	1500 VDC
動作温度	-40°C ~ +85°C
最大直列電流	15A

標準試験条件: 日射照度 1,000W/m²、モジュール温度 25°C、AM=1.5

*1 モジュール面積を基に計算、*2 発電領域(セルの総面積)を基に計算