

大出力 **6kW**

EV / PHV / PHEV 用

普通充電器

AWSJ60000101

補助金
対象製品※

本器の特徴

コンセントタイプ (3.2kW) に比べて6kWと約2倍の倍速充電により高速な充電が可能

※6kW充電する為には、車両側が6kW充電に対応している必要があります。詳しくは各自動車メーカーにお問合せください。
 ※6kW充電時には30Aの電流が長時間流れる為、現在の電源容量の余裕状況により、電力契約の見直しが必要になる場合があります。



大出力

定格電圧200Vac 6kW大出力



安全規格認証品使用

充電ガンPSE/SAEJ1772 (Type 1) 認証品使用



スタイリッシュなデザイン

人間工学に基づいた使いやすいデザイン



低コスト導入可能

設置に大きな費用が掛からない



優れた耐環境性

IP55準拠の防塵、防水性能、室内外問わず設置可能



日本自動車
研究所認証取得

補助金対象製品
(NEV 次世代自動車振興センター)

仕様


項目		仕様
型番		AWSJ60000101
交流入力	定格入力	200-240 VAC / 単相
	最大入力電流	単相 / 30A
	周波数	50Hz/60Hz
交流出力	最大出力電流	単相 / 30A
環境条件	周囲温度	-30℃~50℃
	周囲湿度	95% RH Max
	防水防塵機能	IP55
	動作高度	≤ 2000m
	設置場所	屋外
構造	外形寸法	260 x 280 x 100mm
	重量	4kg ± 0.5
	ケーブル長	5m
保護機能	入力側	過電圧、低電圧、漏洩電流、接地保護、雷サージ
	出力側	過電流、CP信号異常
	その他	過温度、リレー保護、漏電流自己検知、MCU 保護
認証規格	認証	本体：JARI認証品
	出力コネクタ	SAE J1772 Type 1 plug /PSE 認証品
設置方法		壁掛け式、スタンド式
価格		オープン価格

※RFID、インターネット接続機器は非搭載

商品写真



1年
保証

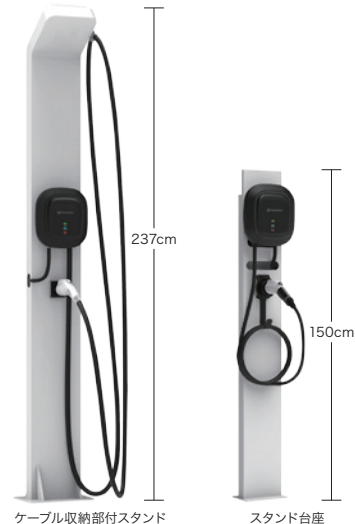

※それぞれのスタンドはオプションです。
また、スタンド設置時には基礎の設置が必要です。

PHIHONGについて

普通充電器
企業ランキング **1位**※
2022年11月時点

台湾に本社を構えるPHIHONGは、50年間電源装置の生産研究開発経験を持ち、世界レベルのリーダーとして世界中の主要ブランドメーカーから認められ、信頼されています。

高効率の電源装置の研究開発及び製造に注力し、革新突破の精神をもって、高品質且つ安全基準を満たした製品を作ることに強いこだわりを持つ企業です。



「普通充電器」+「セーフティパック」でV2Hライクな使い方

EV車の電気を使って通常時でも停電時でも自宅へ給電できるのが「V2H」。

しかし、高額かつ世界的な半導体不足で長期の納品待ちとなっている今、スピーディーに導入でき、「V2Hライク」な使い方ができるのが「普通充電器」+「セーフティパック」の組合せ。


これらがあれば通常時に普通充電器からEV車へ充電するだけでなく、停電になった時にEV車内(または発電機)のACコンセントから重要負荷分電盤を介して自宅内の5系統、最大1.5kW分の電気を送電できます。太陽光発電システムと重要負荷分電盤のV2Hライクなシステムは導入コストを抑えつつ、停電時の電力供給を実現します。

※EV車内から自宅へ使用するケーブルは普通充電器のケーブルとは異なります。
※セーフティパックでは、停電時に使える5系統は機器の消費電力や電圧によっては使えないものもございます。

普通充電器



停電対策 セーフティパック



太陽電池モジュール



パワーコンディショナ



重要負荷分電盤

セーフティパックの詳細はこちら

セーフティパック



製造元



飛宏科技日本株式会社

Phihong Technology Japan Co., Ltd.

販売元

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

東京本社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階

【お問い合わせ先】インフォメーションセンター

0120-338647 営業時間:10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Supported by



明日を未来にする。

Next Energy