




コンパクトサイズ 太陽電池モジュール



NER072M275F-MD

標準モジュールよりも
コンパクトサイズ^{※1} ため、
狭い屋根にも効率よく設置可能。

※1 当社従来品比

公称最大出力
275W
モジュール変換効率
20.7%

発電容量が約32.5%向上^{※2}

モジュールの短辺サイズが小さくなったことで、同じ大きさの屋根でも2倍の枚数を設置できるため、発電容量が向上します。

通常モジュール【NER108M415B-MD】

W1134mm/H1722mm/D30mm


最大出力415W×8枚=3.32kW



コンパクトモジュール【NER072M-275F-MD】

W765mm/H1735mm/D30mm

最大出力275W×16枚=4.4kW




※2 NER108M415B-MDと比較した場合。屋根の形状やその他の状況により異なります。

充実の保証体制

ネクストエナジー製ハーフカットセルモジュールは、製品保証（12年）、性能保証（リニア出力保証25年）に加えて、経済損失補償（10年）も備えております。万全の保証体制で確かな安心をお約束いたします。



※自家消費システムは対象外となります。

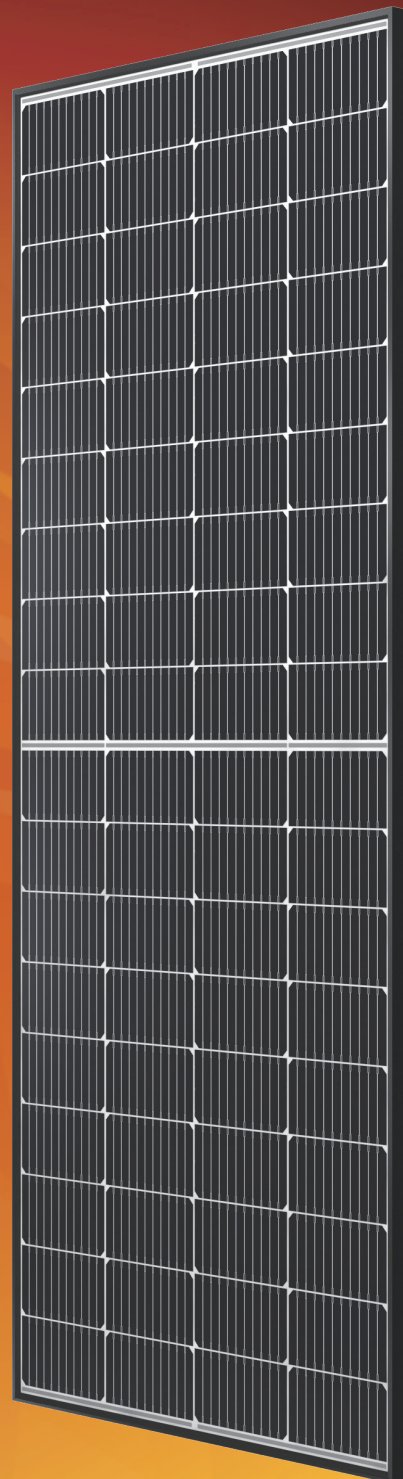

保証体制

25
リニア出力保証

リニア出力保証

本製品の瑕疵により、納入後1年以内に本製品の最大出力が出力保証値の97.5%を下回った場合、かつ2年目以降はその出力保証値を毎年0.6%下げ、最大25年目までその出力保証値を下回った場合、当該製品を無償で修理または同等製品と交換いたします。

10
経済損失補償

経済損失補償


本製品の納入後10年以内に、出力保証における出力の不具合により生じた売電収入の経済的損失を、最大6か月間補償いたします。

製品仕様

型式	NER072M275F-MD
公称最大出力 (Pmax)	275W
公称最大出力動作電流 (Imp)	13.12A
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	20.98V
公称短絡電流 (Isc)	13.99A
公称開放電圧 (Voc)	24.90V
モジュール変換効率	20.7%
最大過電流保護定格	25A
最大システム電圧	1500VDC
公称質量	14.5kg
公称サイズ	W765mm × H1735mm (±3mm) × D30mm
セル枚数	72 枚 (4×9×4×9)
セル種類	単結晶シリコン
機械的耐荷重*	最大積雪荷重 5400Pa (表面/風圧荷重含む)・最大風圧荷重 2400Pa (裏面)

※弊社指定の方法で設置した場合に限ります。設置方法により耐荷重値は変化しますので、詳細については取扱・設置説明書をご参照ください。

製品外観図・寸法 等

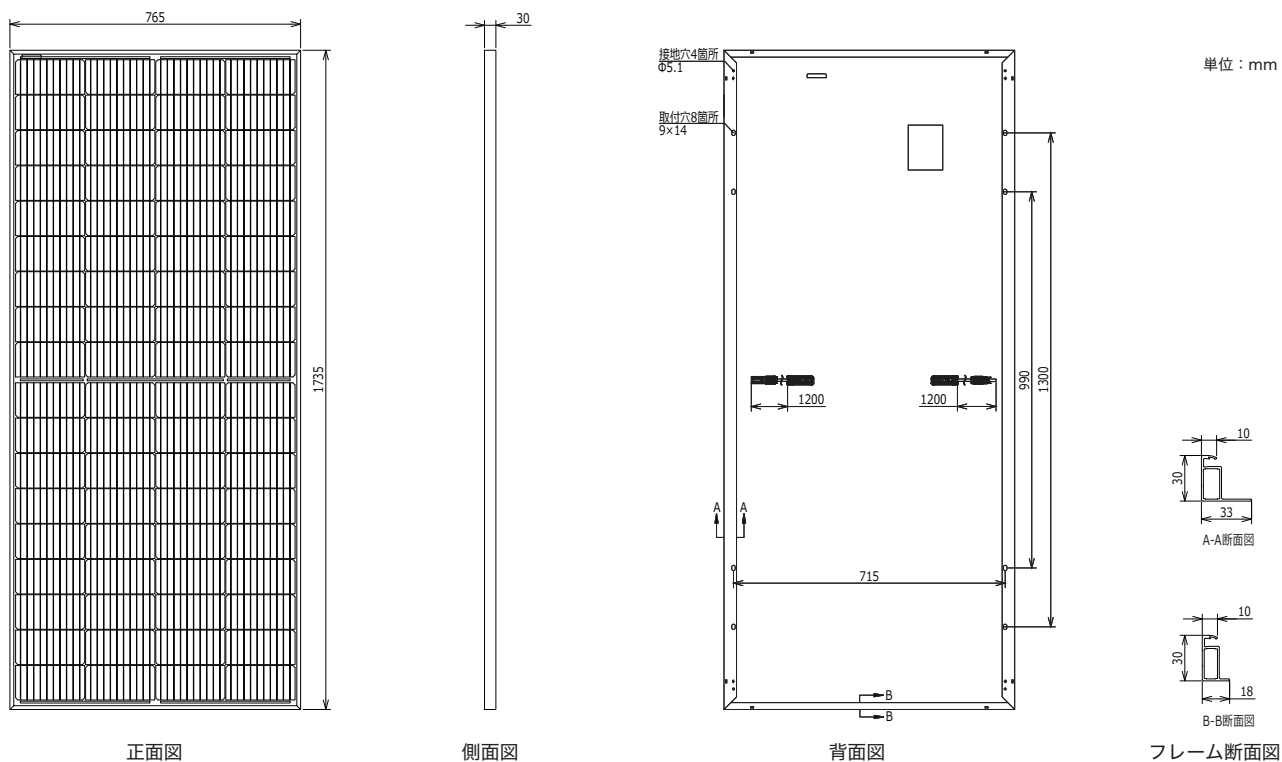

※太陽電池モジュールは個々の色味が異なる場合がありますが性能・信頼性に影響はございません。 ※掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。



お客様に安心をお届けする
10の取り組み

**ネクストエナジー
クオリティプロミス**

ネクストエナジーがこだわる「品質」

ネクストエナジー クオリティプロミス		
製造委託先評価・商材評価	生産準備・製造	アフターサービス
① 製造委託先認定 (工場・工程監査)	④ 製品仕様・品質基準の決定	⑧ 継続的改善活動
② 認証規格試験	⑤ 立会検査	⑨ 不具合処理 (検査・交換)
③ 自社信頼性試験	⑥ 工程検査Wチェック (全数検査) ※一部の製品を除く	⑩ 保証・補償の提供
	⑦ 量産品抜取検査	



ネクストエナジー 製品サイト 検索
<https://pd.nextenergy.jp>

本社 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階
名古屋営業所 〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1 丸中ビル201
福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階

【お問い合わせ先】インフォメーションセンター



0120-338647

営業時間 10:00~17:00
(土・日・祝日を除く)



詳細は
製品サイトへ



ネクストエナジーの
動画サイト

2023年4月版